

SCDF32 déconnectable

Climatiseur mobile split

FLUIDE
R32

CLASSE
ÉNERGETIQUE
A

ECO
participation

MODE
FROID



Applications

- Climatiseur d'appoint, déshumidificateur, dans le résidentiel ou le tertiaire



Avantages

- Design discret facile à intégrer
- Climatiseur split déconnectable
- Télécommande simple et conviviale
- Mode froid, déshumidification, ventilation
- Compresseur inverter
- Installation fixe ou mobile
- Unité extérieure de faible dimension, discrète
- Installation en fenêtre
- Système automatique d'évacuation des condensats
- Raccord déconnectable AEROQUIP
- Prolongation liaisons frigorifiques en accessoire

Nouveau
fluide R32 à
faible impact
environne-
mental

SCDF

MODÈLE

SCDF32

| | |
|--|-----------------|
| Code | SCDF32C5I |
| ▼ Caractéristiques frigorifiques | |
| Puissance nominale (kW) | 4,0 |
| Classe énergétique | A |
| Déshumidification (l/24h) | 1,9 |
| Charge réfrigérant (kg) | 0,75 |
| ▼ Débit d'air | |
| Débit d'air PV / MV / GV (m ³ /h) | 335 / 375 / 400 |
| ▼ Niveau sonore | |
| Pression acoustique PV / MV / GV (db(A)) | 34 / 36 / 37 |
| ▼ Caractéristiques physiques | |
| Dimensions H x L x P unité extérieure (mm) | 490 x 525 x 250 |
| Poids unité extérieure (kg) | 15 |
| Dimensions H x L x P unité intérieure (mm) | 790 x 580 x 245 |
| Poids unité intérieure (kg) | 44 |
| ▼ Limites de fonctionnement | |
| Température mini / maxi mode froid | +19°C / +46°C |

Puissance en froid (35°C / 24°C)


Données déclarées selon le Règlement de la Commission européenne (UE) n. 206/2012, du 6 mars 2012

Accessoires

| Description | Code |
|---|-----------|
| Liaisons frigorifiques 2 mètres (extension) | 397016929 |
| Liaisons frigorifiques 4 mètres (extension) | 397016930 |



Support pour installation
extérieure

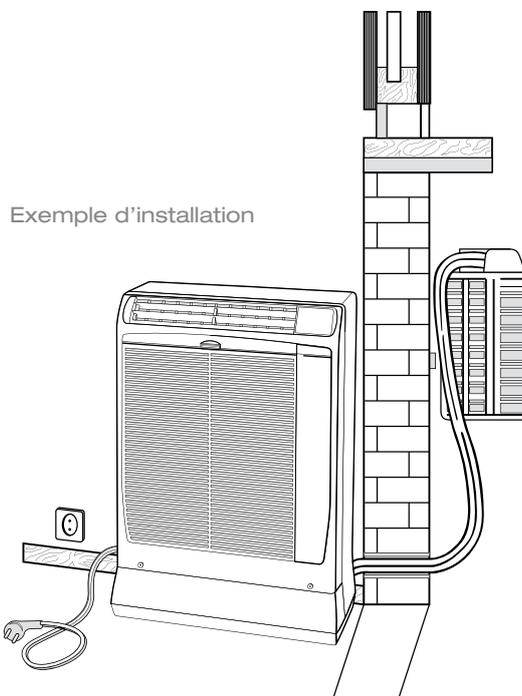

NOTA BENE :

Si une déconnexion frigorifique est nécessaire pour l'installation, se conformer à la réglementation F-gaz